

# GY 80WP

MOTOBOMBA AGUAS LIMPIAS

CLEAN WATER MOTORPUMP




Ref.: GY3580

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

		GOODYEAR Licensed	
MOTOR ENGINE	Marca	Brand	4T - OHV
	Modelo	Model	196 cc
	Cilindrada (cc)	Displacement (cc)	4,8 / 6,5
	Potencia Máxima (Kw / Hp)	Maximum Power(Kw / Hp)	4,0 / 5,3 / 3600
	Potencia (Kw / hp/ rpm max)	Power (Kw / hp/ rpm max)	Quick Start
	Arranque	Starter	Magneto transistorizado / Transistorized magneto
Encendido	Ignition		
BOMBA PUMP	Diámetro de Succión (Pulgadas / mm)	Suction Port (inches / mm)	3" / 75
	Diámetro de Descarga (Pulgadas / mm)	Discharge Port (inches / mm)	3" / 75
	Elevación Total (m)	Total Lift (m)	30
	Altura de Succión (m)	Suction Lift (m)	7
	Capacidad máxima de Bombeo (litros/hora)	Maximum pumping rate (liters/hora)	54000
	Sello Mecánico Cuerpo Bomba e Impulsor	Mechanical Seal, Pump body & Impulsor	Sello cerámico de cierre de fuelle, Cuerpo bomba aluminio, Impulsor de chavetero en hierro fundido Ceramic seal bellow, Aluminum body pump, Cast Iron Impulsor with keyway
ACCESORIOS ACCESSORIES	Acoplamiento de Succión y Descarga	Suction & Discharge Ports	3"x75mm Rácor en aluminio, Tuerca en aluminio / 3"x75mm aluminum fitting, aluminum fixing nut
	Abrazaderas de Mangueras (3)	Hose Abrazaderas de Mangueras (3)	Abrazaderas de anillas / Hose Clamps
	Filtro de Succión	Suction Filter	75mm en Polietileno / 75 mm Polyethylene
DIMENSIONES DIMENSIONS	Largo (mm)	Length (mm)	515
	Ancho (mm)	Width (mm)	410
	Altura (mm)	Height (mm)	460
Peso en seco (kg)	Dry Weight (kg)	24	
Capacidad del depósito de combustible (Litros)	Petrol tank capacity (Liters)	3,6	

CURVA DE CAUDAL / Performance Drawing

Altura Dinámica / Total head lift: m

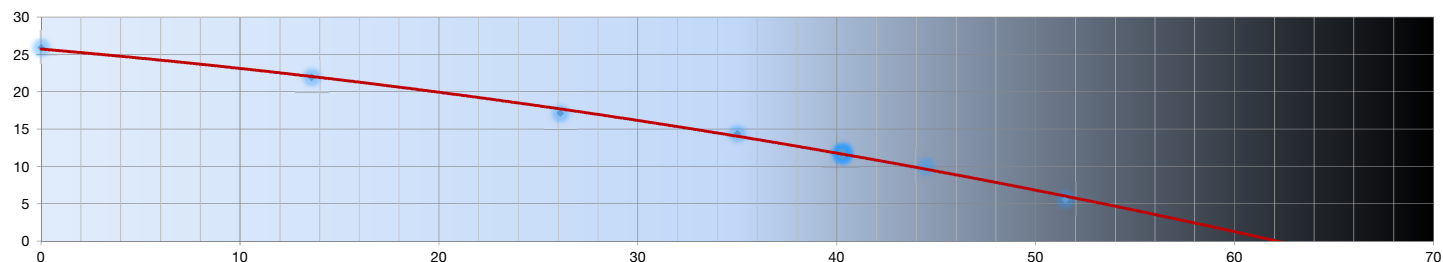

Caudal / Discharge Capacity: m<sup>3</sup>/h

